


МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ MR-2S2R

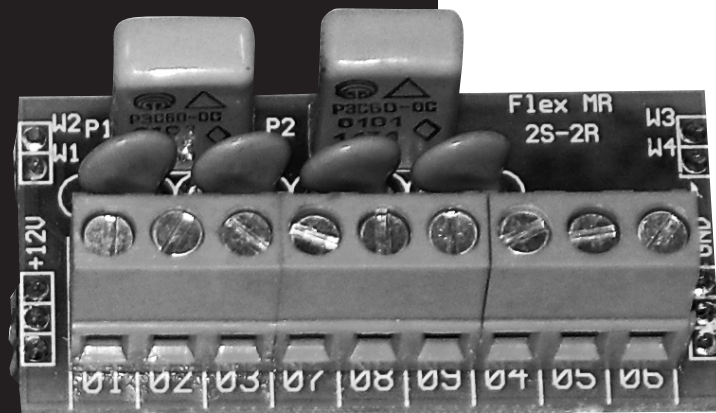

ОП 066

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение

Модуль расширения MR-2S2R предназначен для подключения к контроллеру L5G04/32 («Ворота. Шлагбаум») и служит для контроля концевых датчиков шлагбаума или ворот, а также управления исполнительными устройствами (светофорами) путем коммутации двух реле с переключаемыми контактами.

Основные технические характеристики

Количество и тип контактов реле	2 реле NO-NC
Ток коммутации контактов реле, А (при U=30 В постоянного тока)	0,5
Напряжение на входе/выходе выводов SX, В	$5 \pm 10\%$
Входной ток выводов SX, не более, мА	10 (Лог.«0»)
Выходной ток выводов SX, не более, мА	1 (Лог.«1»)
Габаритные размеры, не более, мм	53x27x24
Масса, не более, г	50

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5.. +40 °С
Относительная влажность при +15 °С	80%
Относительная влажность при +25 °С	90%

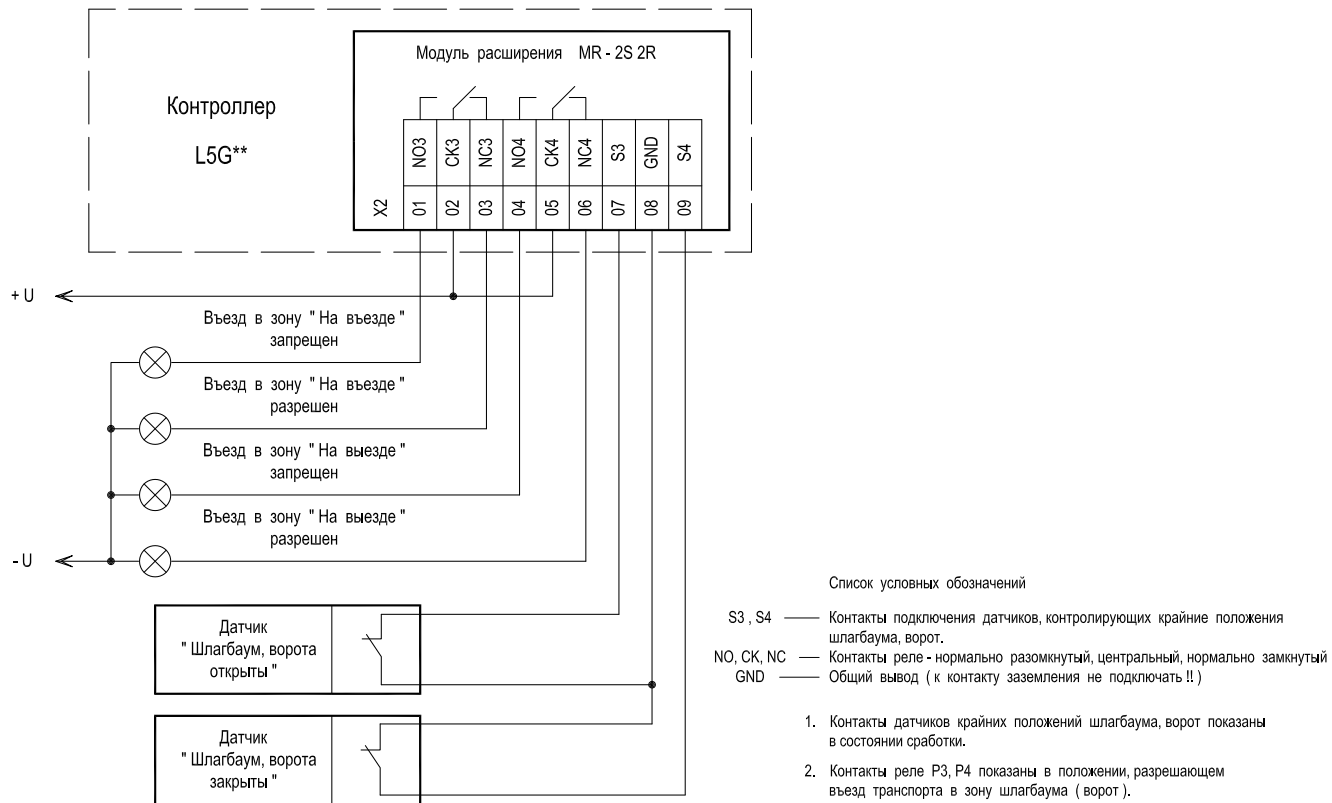


Рис.1. Схема подключения