


# АДРЕСНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ ПРИСУТСТВИЯ CH2E

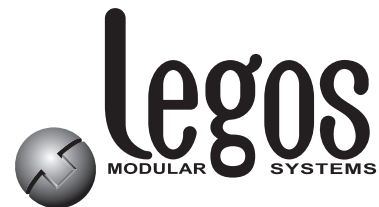

ОП 066

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Назначение

Адресный считыватель присутствия СН2ЕН предназначен для использования в системах контроля и управления доступом Legos совместно с контроллером серии L3. Обеспечивает считывание и передачу в контроллер кода proximity-карты, а также подтверждение присутствия карты в считывателе.

## Основные технические характеристики

Формат считываемых proximity-карт	EM-Marine, HID
Наличие световой и звуковой индикации	да
Напряжение питания постоянное, В	10-15
Потребляемый ток, не более, мА	50
Протокол связи с контроллером	LMicro
Удаленность считывателя от контроллера, не более, м	500
Габаритные размеры, мм	84x84x38
Масса, не более, г	80

## Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5.. +40 °C
Относительная влажность при +15 °C	80%
Относительная влажность при +25 °C	90%

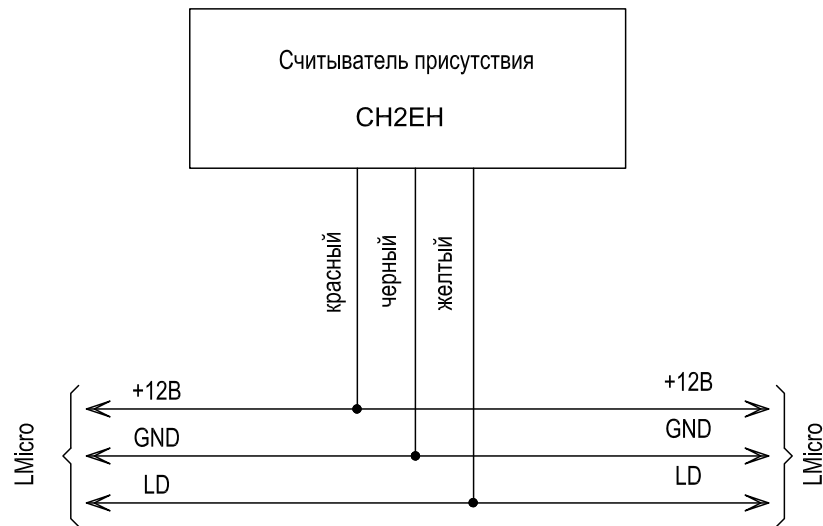


Рис.1. Схема подключения